

マルチプルーフ S

Multi Proof S

ノーコートアイボリー耐水・耐油 シリコン塗工紙

美しさ、おいしい。



マルチプルーフ S

Multi Proof S

ノーコートアイボリー耐水・耐油 シリコン塗工紙

機能紙に取り組んで60余年。お客様から“機能紙なら『興陽』”と呼んでいただけるまでになりました。その興陽製紙が、食品産業に携わる皆様へ自信を持ってご提供できるシリコン塗工紙「マルチプルーフ S」をご案内させていただきます。

当社独自の研究・開発により、他に類を見ない配合のシリコン塗工技術で、今回高機能用紙を上市できることとなりました。

品質特性

剥離性

シリコン塗工が施されていますので、内容物と塗工面が剥がれ易くなっています。

耐水性

全層耐水処理をしていますので水分を吸収し難く、また強度低下がし難くなっています。

耐油性

当社塗工技術により、卓越した剥離性と耐油性を併せ持ち、油等の浸透はし難くなっています。

耐熱性

オープン・電子レンジでの使用が可能です。加熱による機能劣化はありません。

安全性

食品用途に求められる安全・安心の基準となる、食品衛生法(厚生労働省告示第201号)に適合しています。よって食品直触れの場合も問題がありません。

加工適性

「マルチプルーフ S」のベース紙はバージンパルプ100%ですので強度があり、加工適性に優れています。

試験結果

(市販のパンミックスを、オープンにて200℃で13分焼成)



マルチプルーフ S



一般のノーコートアイボリー紙

〈使用上の注意点〉


- ・滑り易い紙ですので、開封時の荷扱いには十分注意してください。
- ・シリコン塗工面には印刷できません。

様々な用途にご使用いただけます。

食品衛生法（厚生労働省告示第 201 号）に適合

- ・レンジクッキング用台紙
- ・パントレイ
- ・カステラ用台紙
- ・カップケーキ等デザート用菓子トレイ
- ・工業用途（ゴムパッキン台紙、間仕切り等）

マルチブルーフ S 断面図

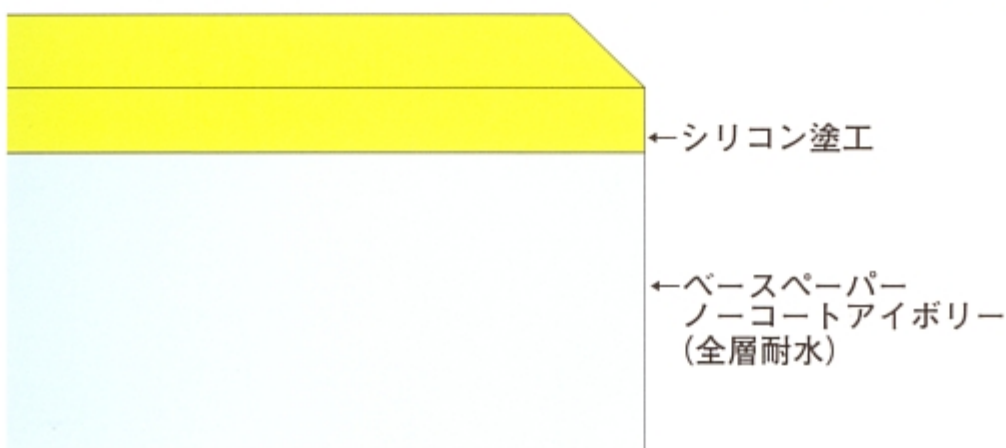

マルチブルーフ S 規格表

米坪	800×1,100mm T目	一束梱包 枚数
240g/m ²	〈21〉	100 枚
290g/m ²	〈25.5〉	100 枚
340g/m ²	〈30〉	100 枚

ワンプ開封時の下面がシリコン塗工面になります。